

設置説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。	禁止 してはいけないこと。
注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。	必須 しなければならないこと。

警告

- 金具を改造したり、部品を変更して使うことは絶対にやめる。
(蓄電池本体の転倒・感電・火災の原因)
- 蓄電池本体は重量物なので、荷積み、運搬、組立、設置工事のときには安全に充分注意して行う。
(ケガの原因)
- アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、みがき粉などで拭かない。また、殺虫剤などをかけない。
(腐食、割れ等の原因)


- 金具の取付は、本説明書にしたがう。
(取付に不備があると蓄電池本体の転倒、感電、火災の原因)

注意

- 振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。
(蓄電池本体の転倒・サビの原因)
- 蓄電池本体を密閉した空間に設置しない。(発熱の原因)
- 施工は本説明書にしたがい、確実にこなす。
(施工に不備があると、蓄電池本体の転倒・感電・ケガの原因)

構造図

単位：mm

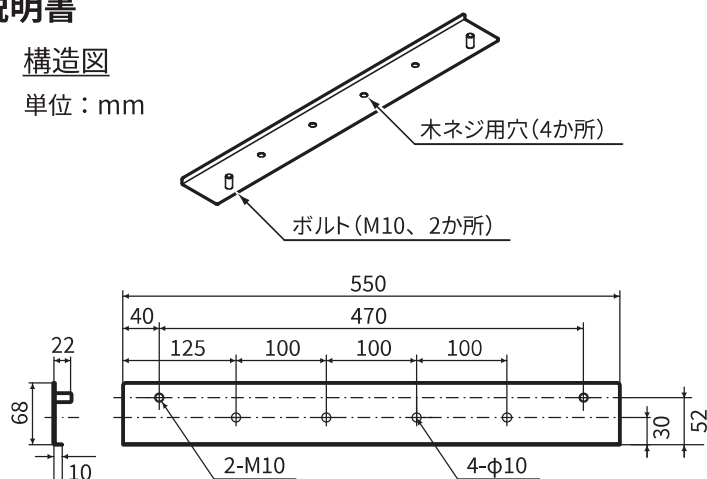

内容物

・以下を含みます。

品名	数量	備考
屋内設置用金具	2個	1セット (2個)
ナット (M10)	4個	蓄電池本体JH-WB2021との固定用
木ネジ (M6×20mm)	8個	設置面 (木材) への固定用
角座金	8個	木ネジ用 角座金
設置説明書	1部	本紙

※ワッシャ (M10用) は蓄電池本体に付属します。

対応機種

本製品は、蓄電池本体 (JH-WB2021) を屋内の設置面 (木材) に固定するために使用します。


- ・付属の木ネジ、および、角座金を使用して設置面 (木材) に固定します。
- ・付属のナット、および、蓄電池本体に付属のワッシャを使用して蓄電池本体と固定します。

屋内設置用金具の取付けかた

- ・本製品を仮置きし、木ネジ固定箇所を確認してください。設置寸法は、木ネジ間：384mmです。(図1)
(木ネジ固定箇所には、必要に応じ下穴を8か所あけてください。)
- ・仮置きした本製品が水平であることを確認してください。
- ・付属の木ネジ、角座金を使用して、本製品を設置面 (木材) に固定してください。(図2)
- ・本製品の上に蓄電池本体を置き、蓄電池本体脚部の底面4箇所穴と本製品のボルトと位置合わせをしてください。(図3)
- ・穴位置が問題なければ、本製品に付属のナット、および、蓄電池本体に付属のワッシャで蓄電池本体と本製品を固定します。(図4)
- ・ボルトM10は、2.0N・m (20.4kg・cm) のトルクで確実に締め付けてください。
※本製品と蓄電池本体との固定は、蓄電池本体の設置工事説明書も併せて参照してください。

注意

木ネジは設置面の木材に対して、緩みがないようにしっかり締め付けてください。
木材等に対する木ネジのかかりが適切でない場合、十分な固定強度が得られない場合があります。

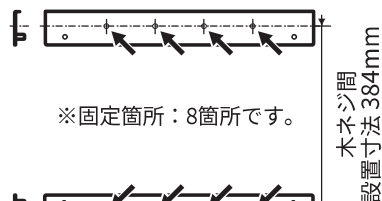

※固定箇所：8箇所です。

図1

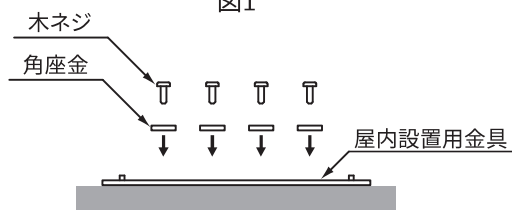


図2

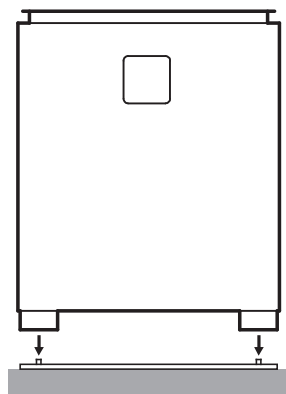


図3

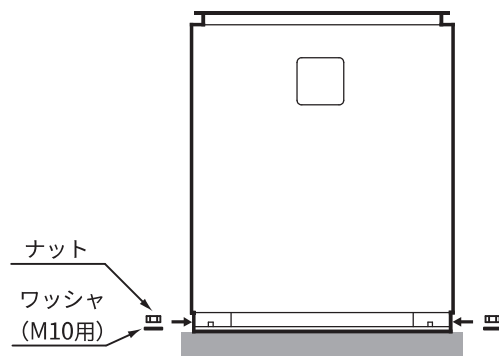


図4 (※固定箇所は4箇所です。)

仕様

寸法	幅550×奥行68×高さ22mm
質量	約1.1kg (屋内設置用金具のみ)
材質	ステンレス

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
シャープエネルギーソリューション株式会社 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号