


屋内設置用金具 JH-WBD03 設置説明書

◆屋内設置用金具外形寸法図

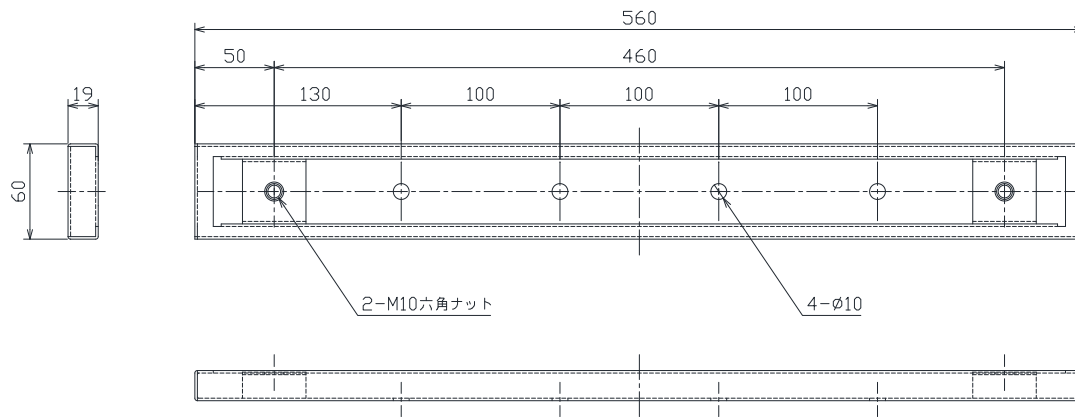

◆同梱物

品 名	数 量	備 考
屋内設置用金具	2個	1セット（2個）
ボルト（M10×20mm）	4個	蓄電池本体JH-WB1921との固定用
木ネジ（M6×20mm）	8本	設置面（木材）への固定用
ワッシャ	8個	木ネジ用ワッシャ
設置説明書	1部	本紙

※ブチルゴム付きワッシャ（M10用）は蓄電池本体に付属

◆設置方法

- ①本製品は、蓄電池本体（JH-WB1921）を屋内の設置面（木材）に固定するために使用します。
・付属の木ネジおよびワッシャを使用して設置面（木材）に固定します。
・付属のボルトおよび蓄電池本体に付属のブチルゴム付きワッシャを使用して蓄電池本体と固定します。
- ②本製品を仮置きし、木ネジ固定箇所を確認してください。設置寸法は、裏面の図を参照してください。
（木ネジ固定箇所には、必要に応じ下穴をあけてください。）
- ③仮置きした本製品が水平であることを確認してください。
- ④付属の木ネジ、ワッシャを使用して、本製品を設置面（木材）に固定してください。（図1/図2）

⚠ 注 意

木ネジは設置面の木材に対して、緩みがないようにしっかり締め付けてください。
木材等に対する木ネジのかかりが適切でない場合、十分な固定強度が得られない可能性があります。

- ⑤本製品の上に蓄電池本体を置き、蓄電池本体の内部から底面4箇所の穴と本製品のボルト取付け穴とを位置合わせをしてください。
- ⑥穴位置が問題なければ、本製品に付属のボルトおよび蓄電池本体に付属のブチルゴム付きワッシャで蓄電池本体と本製品を固定します。（図3/図4）
- ⑦ボルトM10は、2.0N・m（20.4kg・cm）のトルクで確実に締め付けてください。
※本製品と蓄電池本体との固定は、蓄電池本体の設置工事説明書も併せて参照してください。

図1

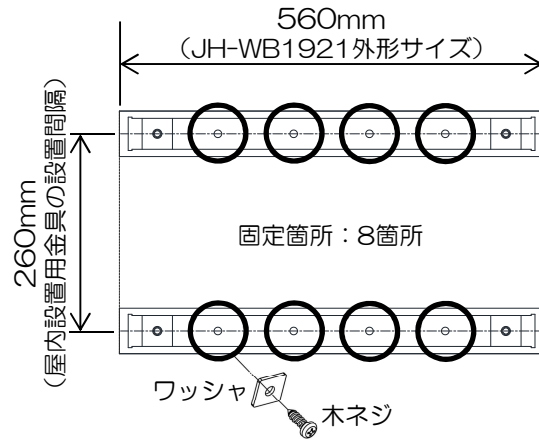


図2

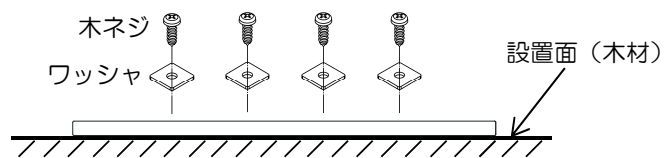


図3

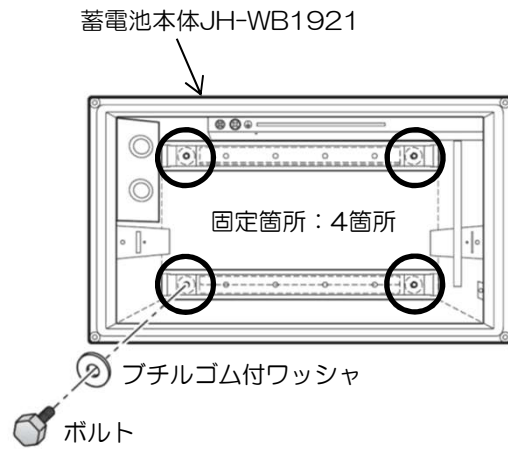


図4

